

EK.1

OSMANLI YATIRIM-MATRİKS TRADER OTOMATİK ALIM SATIM SİSTEMİ ÖZEL EMİRLER İNDEKS

1. Başlangıç

2. Emir Oluşturma

2.1 Koşullu Emirler Sekmesi

2.1.1 Koşul Seçenekleri

2.1.2 Emir Tanımlama Bölmesi

2.1.2.1 İMKB Senedi emri veriyorsanız

2.1.2.2 VOB Enstrümanı emri veriyorsanız

2.1.3 Parametre Değiştirme

2.1.4 Zamanlama

2.2 Özel Emir Tipleri Sekmesi

2.2.1 Hisse Emir Tipi

2.2.1.1 Emir Parametrelerini Belirleme

2.2.1.2 Koşul - Fiyat Belirleme

2.2.1.3 Emir Gönderim

2.2.2 Sözleşme Emir Tipi

2.2.2.1 Emir Parametrelerini Belirleme


2.2.2.2 Koşul Belirleme

2.2.2.3 Emir Gönderim

OSMANLI YATIRIM - MATRİKS TRADER OTOMATİK ALIM SATIM SİSTEMİ

Osmanlı Yatırım-Matriks Trader Otomatik Alım Satım Sistemi özel olarak tasarlanmış bir koşul belirleme ve koşul gerçekleşmesine bağlı olarak otomatik veya manuel emir verebilmenizi sağlayan bir uygulamadır. Alarm gerçekleşmesi ve emirleri aynı pencere altında birleştirilerek etkili bir biçimde takip etme, gelişmelere göre uyarı alma ve emri verme olanağı sağlar.

Osmanlı Yatırım-Matriks Trader Otomatik Alım Satım Sistemine ulaşmak için öncelikle **Osmanlı Yatırım/Matriks Trading Platformuna Gir** menüsü ile hesabınız aktif hale getirmelisiniz.




Bundan sonra ise "Matriks" altındaki alarmlar menüsünün alt menülerinden "Gelişmiş Alarm" seçeneği ile Osmanlı Yatırım-Matriks Trader Otomatik Alım Satım Sistemine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Osmanlı Yatırım e-broker araç çubuğu üzerindeki zil butonuna tıklayarak da Osmanlı Yatırım-Matriks Trader Otomatik Alım Satım sistemini doğrudan açabilirsiniz.





1. Başlangıç :

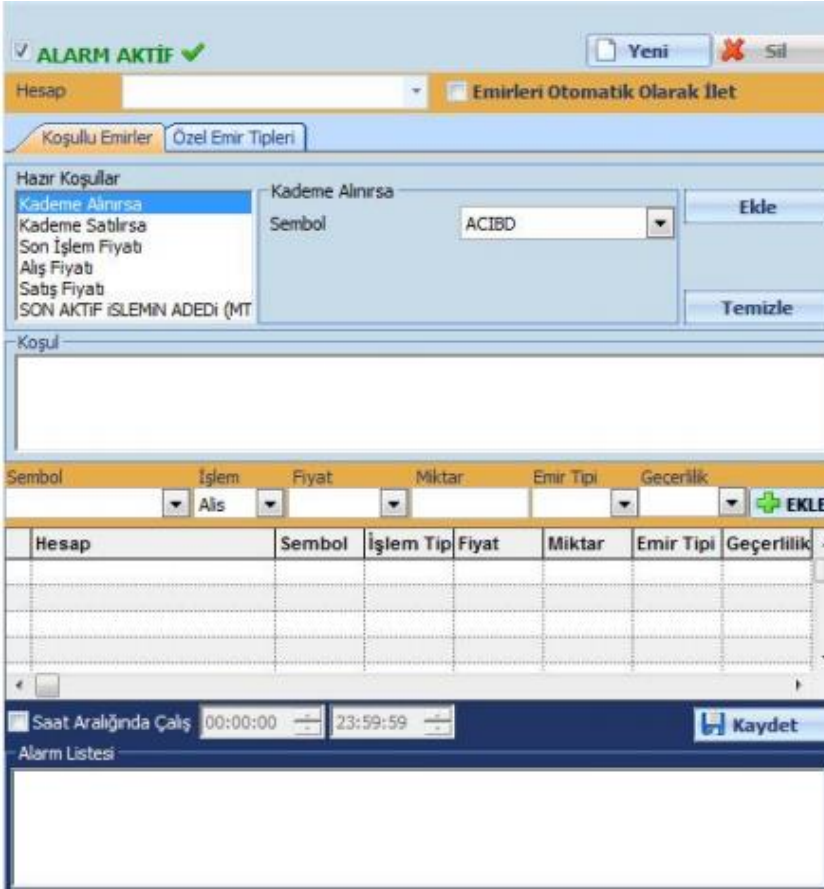
Pencere ilk açıldığındaki görünümü aşağıdaki gibidir.




En üst bantta sol tarafta pencerenin adı bulunmakta olup, en sağdaki 'x' işareti ile pencereyi kapatırsınız.

Bunun altındaki bantta bulunan veriler / uygulamalar :

Alarm Aktif Butonu : **ALARM AKTİF**  Listenizdeki alarm ilk yazdığınızda 'Aktif' durumda olacaktır. Alarm Listenizde bulunan/bulunacak alarmların her zaman aktif olmasını istemeyebilirsiniz. Bu durumda Alarm Aktif butonu üzerine tıklayarak, seçili alarmı devre dışı bırakabilirsiniz. **ALARM AKTİF DEĞİL**  şeklinde görünecektir. Tekrar aktif olmasını istediğinizde Alarm Aktif Değil üzerine tıklayarak Aktif duruma getirebilirsiniz.

'Yeni' Butonu :  **Yeni** 'Yeni' butonu ile, var ise Koşul bölümündeki yazılar kaldırılır ve pencere yeni bir alarm oluşturmaya hazır hale gelir.

'Sil' Butonu :  **Sil** Alarm Listesi kısmından seçtiğiniz alarmları, bu butona tıklayarak silebilirsiniz.

Bir alt bantta bulunan veriler / uygulamalar :

Hesap Seçim Penceresi : 

Bu kısımda, 1'den fazla hesabınız var ise, mini pencerenin hemen sağındaki Ok yardımı ile, hesaplarınız arasında geçiş yapabilirsiniz.

Emirleri Otomatik İlet : **Emirleri Otomatik Olarak İlet** Bu seçeneği aktif hale getirirseniz, emirleriniz doğrudan İMKB'ye iletilir ve aşağıda göreceğiniz bilgi penceresi gelir.



Aktif hale getirmez iseniz aşağıda göreceğiniz 'Otomatik Alarm Emri' penceresi gelecektir.



Gönder butonuna tıklayarak emri gönderebilir ya da 'VAZGEÇ' butonuna tıklayarak göndermekten vazgeçebilirsiniz.

Gönder butonuna tıklarsanız aşağıdaki bilgi penceresi gelecektir.



2. Emir Oluşturma :


Emir oluşturmak için 2 ana sekme vardır.

Koşullu Emirler / Özel Emir Tipleri

2.1 Koşullu Emirler Sekmesi :

2.1.1 Koşul Seçenekleri :

Koşullu Emirler Sekmesinde aşağıda göreceğiniz koşul seçenekleri mevcuttur

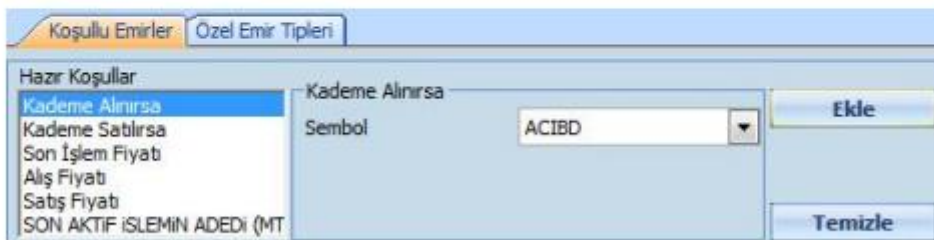

Kademe Alınır : Seçeceğimiz sembol, o anda işlem gördüğü kademeye göre, bir üstteki kademedan işlem görmeye başladığında 'Alarm Emri' verir.

Sembol seçimi penceresinden kademe alındığında haberdar olmak istediğiniz sembolü seçiniz ve 'Ekle' butonuna tıklayınız. Koşul kısmında ilgili seçimin hazır koşulu görünecektir.

Hazır Koşullar	
Kademe Alınır	Kademe Alınır
Kademe Satılır	Sembol
Son İşlem Fiyatı	VIX0301211
Alış Fiyatı	
Satış Fiyatı	
SON AKTIF İŞLEMİN ADEDİ (MT)	

VE ile Ekle
VEYA ile Ekle
Temizle

Koşul
VIX0301211.SATIS_1_FIYAT>VIX0301211.SATIS_1_FIYAT.PREV

Kademe Satılır : Seçeceğimiz sembol, o anda işlem gördüğü kademeye göre, bir alttaki kademedan işlem görmeye başladığında 'Alarm Emri' verir. Kademe alınır koşulu olduğu gibi sembolü seçiniz ve 'Ekle' butonuna tıklayınız. Koşul kısmında ilgili seçimin hazır koşulu görünecektir.

Son İşlem Fiyatı :

Sembol fiyatının belirleyeceğimiz bir rakamla karşılaştırılıp, buna göre 'Alarm Emri' verilmesini sağlayacak şekilde, Operatör (matematiksel işlem) ve rakam girme penceresi açılır.

Hazır Koşullar	
Kademe Alınır	Son İşlem Fiyatı
Kademe Satılır	Sembol
Son İşlem Fiyatı	ACIBD
Alış Fiyatı	Operator
Satış Fiyatı	<=
SON AKTIF İŞLEMİN ADEDİ (MT)	Son İşlem Fiyatı

Ekle
Temizle

Operatörler kısmında '<=' ve '>=' seçenekleri vardır.

İpucu : '=' işaretini tek başına koymadık. Fiyat, belli bir seviyeden yukarı ya da aşağı doğru giderse bu seçenek kullanılacaktır. O yüzden belirlenen seviyenin diğer tarafına geçilmiş olması sonucu değiştirmeyecektir. Özellikle belirlediğiniz kademenin boş olması gibi bir durumda SADECE '=' seçeneği uygulandığında uyarı gerçekleşmeyebilir.

Alış Fiyatı : Son işlem fiyatı ile aynı biçimde, sembol alış fiyatının belirleyeceğimiz bir rakamla karşılaştırılıp, buna göre 'Alarm Emri' verilmesini sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve fiyat girme penceresi açılır.

Satış Fiyatı : Son işlem fiyatı ile aynı biçimde, sembol satış fiyatının belirleyeceğimiz bir rakamla karşılaştırılıp, buna göre 'Alarm Emri' verilmesini sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve fiyat girme penceresi açılır.

Son Aktif İşlemin Adedi : Son gerçekleşen Aktif İşlemin adetine göre 'Alarm Emri' verilmesini sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve rakam girme pencereleri açılır.

Hazır Koşullar	
Kademe Alınır	SON AKTIF İŞLEMİN ADEDİ (MTX)
Kademe Satılır	Sembol
Son İşlem Fiyatı	ACIBD
Alış Fiyatı	Operator
Satış Fiyatı	<=
SON AKTIF İŞLEMİN ADEDİ (MT)	SON AKTIF İŞLEMİN ADEI

VE ile Ekle
VEYA ile Ekle
Temizle

Koşul
ACIBD.ADET.MTX<=1000

Burada, adından da kolayca anlaşılacağı gibi, seçeceğiniz sembolün işlem adetini, seçeceğiniz bir sayı (emir lot miktarının büyüklüğü) ile karşılaştırarak buna göre alarm tanımlaması yapabilirsiniz.

Bazen aynı anda 2 koşul kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu sağlamak üzere, ilk koşulunuzu girdiğiniz anda 'Ekle' butonu yerine 'VE ile Ekle' ve 'VEYA ile Ekle' olmak üzere 2 seçenek butonu gelir. Eğer ek bir koşul uygulayacak isek, doğal olarak birinci koşula bağlamalıyız. Ve bu bağlama için VE / VEYA seçenekleri söz konusu olabilir.

İpucu : 'VE' ile bağladığınız 2 koşul uyguladığınızda her 2 koşulun da gerçekleşmesi halinde 'Alarm Emri' gönderilir. 'VEYA' ile bağladığınız 2 koşul uyguladığınızda ise 2 koşuldan sadece birinin bile gerçekleşmesi halinde 'Alarm Emri' gönderilir.

Temizle Butonu : Koşul kısmında yazılı olan ifadeyi silerek, varolan koşulda değişiklik yapabilmenizi ve/ya yeni koşul girebilmenizi sağlar.

2.1.2 Emir Tanımlama Bölmesi : Koşul kısmının hemen altında 'Emir Tanımlama Bölmesi' vardır

Sembol	İşlem	Fiyat	Miktar	Emir Tipi	Gecerlilik	
VAKBN	Alis	AKTİF		Normal	SNS	EKLE
Hesap	Sembol	İşlem Tipi	Fiyat	Miktar	Emir Tipi	Geçerlilik
[Matriks Simülasyon] 802672	VAKBN	Alis	AKTİF	1	Normal	SNS

Yukarıda görebileceğiniz gibi, emir oluşturmanızı sağlayacak veri seçenekleri yan yana sıralanmıştır.

Sembol : Emir vereceğiniz sembolü seçersiniz. Seçtiğiniz sembolün İMKB senedi olması ile VOB'a ait bir finansal enstrüman olması durumuna göre seçenekler uyarlanır.

2.1.2.1 İMKB Senedi emri veriyorsanız :

İşlem : Emrinizin ALIŞ veya SATIŞ emri olduğunu belirlersiniz.

İşlem
Alis
Alis
Satis

Fiyat : Emrinizi göndermek istediğiniz fiyatı belirlersiniz.

Fiyat
PASİF
PASİF
PASİF +1
PASİF +2
PASİF +3
TAVAN
TABAN
2.62
2.62

İpucu : Burada rakam seçiminin yanı sıra AKTİF / TAVAN / TABAN / PASİF seçeneklerini kullanarak fiyat belirlemeyi daha pratik yapabilirsiniz.

Miktar : Vereceğiniz emrin LOT cinsinden miktarını belirlersiniz.

Emir Tipi : Emrinizin tipini seçersiniz.

Emir Tipi
Normal
Normal
KİE
KPY

Normal : Standart Emir Tipidir.

KİE : Kalanı İptal Et. Emriniz aktive gönderilir ve o anda tümü gerçekleşmez ise, gerçekleşmeyen kısmı hemen iptal edilir.

KPY : Kalanı Pasife Yaz. Emriniz aktive gönderilir ve o anda tümü gerçekleşmez ise, gerçekleşmeyen kısmı pasif olarak aynı kademeye yazılır.

Geçerlilik : Emrin Günlük / Seanslık olmasını belirlersiniz.

Geçerlilik
SNS
SNS
GÜN

2.1.2.2 VOB Enstrümanı emri veriyorsanız :

İpucu : VOB (Vadeli Opsiyon Borsası) işlemleri sözleşme bazında yapılmaktadır.

İşlem : Aynı şekilde, emrinizin ALIŞ veya SATIŞ emri olduğunu belirlersiniz.

Fiyat : Emrinizi göndermek istediğiniz fiyatı belirlersiniz.

Miktar : Vereceğiniz emrin SÖZLEŞME cinsinden miktarını belirlersiniz.

Emir Tipi :

Emir Tipi
KİE
KİE
KPY
GİE

KİE : Kalanı İptal Et. Emriniz aktive gönderilir ve o anda tümü gerçekleşmez ise, gerçekleşmeyen kısmı hemen iptal edilir.

KPY : Kalanı Pasife Yaz. Emriniz aktive gönderilir ve o anda tümü gerçekleşmez ise, gerçekleşmeyen kısmı pasif olarak aynı kademeye yazılır.

GİE : Gerçekleşmezse İptal Et. Girildiği anda, karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

Geçerlilik : Emrin Günlük / Seanslık / İptale Kadar Geçerli olmasını belirlersiniz.

Geçerlilik
SNS
SNS
GÜN
IKG

Dikkat : VOB için Seanslık / Günlük ayrımı yoktur: Seans arası olmadığı için her iki seçimde de emir tüm gün için geçerli olacaktır.

IKG : İptale Kadar Geçerli. Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Gerekli emir parametrelerini belirledikten sonra hemen sağdaki 'EKLE' butonunu tıkladığınızda emriniz alttaki emir satırında görünecektir.

Sembol	İşlem	Fiyat	Miktar	Emir Tipi	Geçerlilik	
VAKBN	Alis	AKTİF		Normal	SNS	+ EKLE
Hesap	Sembol	İşlem Tipi	Fiyat	Miktar	Emir Tipi	Geçerlilik
[Matriks Simülasyon] 802672	VAKBN	Alis	AKTİF	1	Normal	SNS

Değişiklik yapmak istiyorsanız, ilk sütundaki **x** işareti ile emri kaldırabilir ve yeni emir tanımlayabilirsiniz.

İpucu : Bir koşul ile birden fazla emir tanımlayıp gönderebilirsiniz. Aşağıda bir örnek göreceksiniz.

Koşul
ACIBD.ALIS>=24 AND ACIBD.ADET.MTX>=500

Sembol	İşlem	Fiyat	Miktar	Emir Tipi	Gecerlilik	
ACIBD	Satis	24.30		Normal	SNS	EKLE

Hesap	Sembol	İşlem Tipi	Fiyat	Miktar	Emir Tipi	Geçerlilik
x [Matriks Simülasyon] 802672	ACIBD	Alis	24.05	100	Normal	SNS
x [Matriks Simülasyon] 802672	ACIBD	Satis	24.3	100	Normal	SNS

Yukarıda 'AND' ile bağlanmış 2 adet koşul ve 2 adet emir görüyorsunuz.

Koşul ve emrinizi parametrelerini girdiğinizde 'KAYDET' butonuna tıklayınız.

Saat Aralığında Çalış 00:00:00 23:59:59 **Kaydet**

Alarm Listesi

ACIBD Alış Fiyatı

Alarm Emriniz otomatik olarak verilen isim ile alttaki 'Alarm Listesi' kısmında listelenecektir.

İpucu : Koşulunuz bir sefer için geçerlidir. Yani, koşulunuz gerçekleştiğinde, 'Alarm Emri' gönderilir ve ilgili koşul kalkar.

DİKKAT : Koşulunuza herhangi bir emir bağlamadan 'Kaydet' tuşuna tıklarsanız, koşulunuz gerçekleşse bile herhangi bir uyarı almazsınız.

2.1.3 Parametre Değiştirme :

Bir değişiklik yapmak isterseniz, değiştirmek istediğiniz 'Alarm Emri' üzerine tıklayınız.

Saat Aralığında Çalış 00:00:00 23:59:59 **Güncelle**

Alarm Listesi

ACIBD Alış Fiyatı

İlgili Alarmin zemini maviye dönüşecek ve 'Kaydet' butonu yerine 'Güncelle' butonu gelecektir.

Bu arada üstteki ilgili bölgelerde de, bu emre ait olarak belirlediğiniz parametreler görünecektir.

Bu parametrelerden dilediklerinizi değiştirip 'Güncelle' butonunu tıkladığınızda Alarm Emriniz yeni parametrelerle güncellenecektir.

2.1.4 Zamanlama

Alarmin çalışma saatlerini belirleyebilirsiniz. Alarm listesinin hemen üstündeki kısımda 'Saat Aralığında Çalış' seçeneği vardır.

Saat Aralığında Çalış 00:00:00 23:59:59 **Kaydet**


Alarm Listesi

Bu kısmın önündeki kutucuğu işaretleyerek seçim yaparsanız günün belli bir zaman dilimini seçebilmenizi sağlayacak şekilde, 2 adet zaman hücresi aktifleşir.


Bunlardan birincisine başlangıç zamanı, ikincisine de giriş zamanı belirleyerek, koşulunuz o zaman aralığında gerçekleşirse 'Alarm Emrinizin Aktif olmasını, o zaman aralığı dışında ise çalışmamasını sağlayabilirsiniz.

2.2 Özel Emir Tipleri Sekmesi :

Bu sekme altında pratik bir biçimde koşul belirleyerek emir girebilirsiniz.

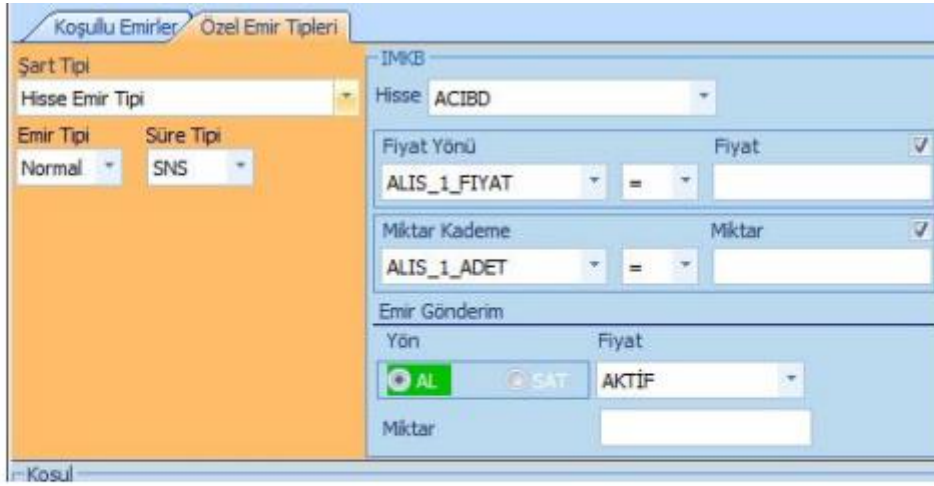

Şart Tipi : Bu pencereden, 'Hisse Emir Tipi'ni seçerek senetler için koşul belirleyebilir, 'Sözleşme Emir Tipi'ni seçerek ise VOB için koşul belirleyebilirsiniz.



2.2.1 Hisse Emir Tipi seçildiğinde görünüm yukarıdaki gibi olacaktır.

Hatırlatma : Bu sekmede sadece İMKB senetleri için koşul belirleyebilirsiniz. VOB enstrümanları için diğer sekmeye geçmelisiniz.

2.2.1.1 Emir Parametrelerini Belirleme :

Bunun altındaki hücrelerden Koşullu Emirler sekmesinde olduğu gibi 'Emir Tipi'ni ve 'Süre Tipi'ni (Geçerlilik) seçebilirsiniz.

Emir Tipi : Normal : Standart Emir Tipidir. / KİE : Kalanı İptal Et / KPY : Kalanı Pasife Yaz

Süre Tipi : Emrin Günlük / Seanslık olmasını belirlersiniz.


2.2.1.2 Koşul - Fiyat Belirleme :

Sağ taraftaki hücrelerden koşulunuzu ve emrinizin diğer parametrelerini belirleyebilirsiniz.

Hisse : Emir vereceğiniz senedin sembolünü seçersiniz.

Fiyat Yönü : Alıştan veya satıştan olmasını seçerek oluşacak gerçekleşme fiyatının, belirleyeceğiniz seviye ile karşılaştırılıp, buna göre 'Alarm Emri' verilmesini sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve fiyat girme penceresi vardır.

Miktar Kademe : Seçeceğiniz bir kademdeki alış veya satışta bekleyen emir miktarının, belirleyeceğiniz seviye ile karşılaştırılıp, buna göre 'Alarm Emri' verilmesini sağlayacak şekilde, matematiksel işlem ve miktar girme penceresi vardır.

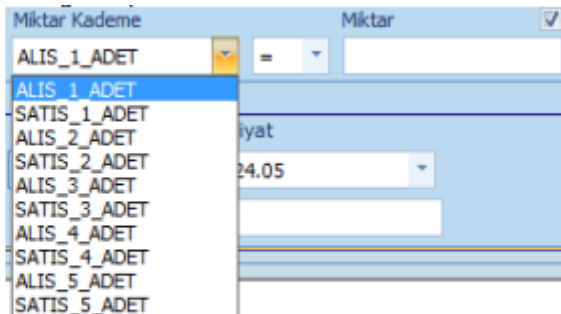

İpucu : Her 2 koşulu birden belirlemek istemeyebilirsiniz.

Fiyat Yönü	Fiyat
ALIS_1_FIYAT	=
Miktar Kademe	Miktar
ALIS_1_ADET	=

Koşulları belirleme satırlarının sağ üst tarafında minik kutucuklar vardır. Tıklayarak seçimi iptal ettiğiniz takdirde, ilgili koşul belirleme hücreleri aktif olmayacaktır. İlgili seçeneği kullanarak koşul belirlemek istediğinizde kutucuğa tıklayarak seçim yaptığınızda tekrar aktifleşecektir.

2.2.1.3 Emir Gönderim :

Bu kısımda emrinizin Yön (Alış / Satış), Fiyat ve Miktarını belirleyebilirsiniz. Koşullu Emirler / 'Emir Belirleme' kısmında detaylar anlatılmıştır.

Koşul ve parametreleri belirledikten sonra 'Kaydet' butonuna tıkladığınızda Alarm Emriniz Alarm Listesi kısmında Özel Emir olarak listelenecektir.

Saat Aralığında Çalış	00:00:00	23:59:59	Güncelle
Alarm Listesi			
ACIBD Alış Fiyatı			
ACIBD (Özel Emir)			

Alarm Emrinizin üzerine tıkladığınızda 'Koşullu Emirler' sekmesinde olduğu gibi zemini maviye dönüşecek ve 'Kaydet' butonu yerine 'Güncelle' butonu gelecektir.

Üstteki ilgili bölgelerde, bu emre ait olarak belirlediğiniz parametreler görünecektir. Bu parametrelerden dilediklerinizi değiştirip 'Güncelle' butonunu tıkladığınızda Alarm Emriniz yeni parametrelerle güncellenecektir.

2.2.2 Sözleşme Emir Tipi seçildiğinde ise pencerenin görünümü aşağıdaki gibi olacaktır :

Hatırlatma : Bu sekmede sadece VOB enstrümanları için koşul belirleyebilirsiniz.

Koşullu Emirler	Özel Emir Tipleri
Sart Tipi	VOB
Sözleşme Emir Tipi	VCMCAT1111
Emir Tipi	ALIS
Süre Tipi	ALIS
KIE	=
SNS	
Emir Gönderim	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AL	SAT
Fiyat	Fiyat
AKTİF	AKTİF

İpucu : VOB (Vadeli Opsiyon Borsası) işlemleri sözleşme bazında yapılmaktadır.

2.2.2.1 Emir Parametrelerini Belirleme :

'Hisse Emir Tipi' sekmesi ile benzer biçimde 'Emir Tipi' ve 'Süre Tipi' belirlemeniz gerekir. Koşullu Emirler sekmesinde VOB kısmında olduğu gibi 'Emir Tipi'ni ve 'Süre Tipi'ni (Geçerlilik) seçebilirsiniz.

Emir Tipi :

KİE : Kalanı İptal Et. Emriniz aktife gönderilir ve o anda tümü gerçekleşmez ise, gerçekleşmeyen kısmı hemen iptal edilir.

KPY : Kalanı Pasife Yaz. Emriniz aktife gönderilir ve o anda tümü gerçekleşmez ise, gerçekleşmeyen kısmı pasif olarak aynı kademeye yazılır.

GIE : Gerçekleşmezse İptal Et. Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

Süre Tipi :


Dikkat : VOB için Seanslık / Günlük ayrımı yoktur: Seans arası olmadığı için her iki seçimde de emir tüm gün için geçerli olacaktır.

IKG : İptale Kadar Geçerli. Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

2.2.2.2 Koşul Belirleme :

Sağ taraftaki hücrelerden koşulunuzu ve emrinizin diğer parametrelerini belirleyebilirsiniz.

Bu kısım 'Hisse Emir Tipi' sekmesinden biraz farklıdır.

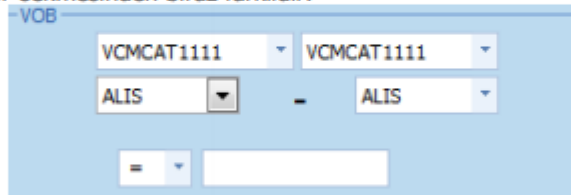

2 ayrı VOB sözleşmesinin ALIŞ/SATIŞ ya da SON fiyatlarını karşılaştırarak aradaki farka göre Alarm Emri oluşturabilmenizi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İpucu : Eğer tek bir VOB enstrümanının fiyat verilerine göre koşul belirlemek isterseniz, bunu 'Koşullu Emirler' kısmından yapabilirsiniz. Burada amaç daha çok VOB30 ile XU30 endeksi arasındaki farkın takip edilebilmesini sağlamaktır. Tabii ki, diğer VOB enstrümanları arasında da fiyat karşılaştırmasına dayanan koşullar belirleyebilirsiniz. Ve aynı finansal enstrümanın 2 ayrı tarihli sözleşmesi arasındaki farka göre de koşul oluşturabilirsiniz.

Üstteki 2 pencereden fiyat karşılaştırması yapacağınız sembollerini seçiniz.

Altteki 2 pencereden de bu sembollerin hangi fiyat verisini karşılaştırmak istediğinizi belirleyiniz.

İpucu : Yukarıdaki görünümde de anlayacağınız üzere, 2 sembol arasındaki fiyat farkı hesabı, sol tarafta belirlediğiniz sembolün fiyatından sağ tarafta belirlediğiniz sembolün fiyatı çıkarılarak yapılacaktır. Bu yüzden sonucun '+', '-' olması durumuna dikkat ediniz.

Bunun altındaki pencerelerden de, seçtiğiniz 2 sembolün fiyat farkını karşılaştıracığınız seviyeyi ve ne şekilde karşılaştıracığınızı (> , = , <) belirleyiniz.

Bu noktada koşulunuzu belirlemiş olacaksınız.

2.2.2.3 Emir Gönderim :

Bu kısımda emrinizin Yön (Alış / Satış), Fiyat ve Miktarını belirleyebilirsiniz.



Dikkat : Burada, sol tarafta belirleyeceğimiz emir tip ve fiyatı, koşul kısmında sol tarafa yazdığımız finansal enstrüman için geçerlidir. Sağ taraftaki de, aynı şekilde üstte sağ tarafa yazdığımız finansal enstrüman içindir.

Üst dış köşelerdeki kutucuklar vasıtası ile seçimi iptal ederek sadece bir finansal enstrüman için emir girme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Koşul ve parametreleri belirledikten sonra 'Kaydet' butonuna tıkladığınızda Alarm Emriniz Alarm Listesi kısmında Özel Emir olarak listelenecektir.



Alarm Emrinizin üzerine tıkladığınızda 'Koşullu Emirler' sekmesinde olduğu gibi zemini maviye dönüşecek ve 'Kaydet' butonu yerine 'Güncelle' butonu gelecektir. Üstteki ilgili bölgelerde, bu emre ait olarak belirlediğiniz parametreler görünecektir. Bu parametrelerden dilediklerinizi değiştirip 'Güncelle' butonunu tıkladığınızda Alarm Emriniz yeni parametrelerle güncellenecektir.

Özel Emir Tiplerinin her ikisinde de, 'Koşullu Emirler' sekmesinde olduğu gibi, zaman aralığı belirleyerek, koşulunuz o zaman aralığında gerçekleşirse 'Alarm Emrinizin Aktif olmasını, o zaman aralığı dışında ise çalışmamasını sağlayabilirsiniz.